


## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОФИС 600



Светодиодный светильник серии Офис предназначен для общего, дежурного, аварийного освещения офисных, торговых, административных, общественных, а также жилых и производственных помещений. Светильник монтируется в подвесные потолки типа «Армстронг» или на любую ровную поверхность. Корпус светильника универсальный, как встраиваемый, так и накладной монтаж. Светильник Офис служит прямой заменой ламповых светильников типа ЛПО 4x18Вт и ЛВО 4x18Вт.

Кривая силы света (КСС)

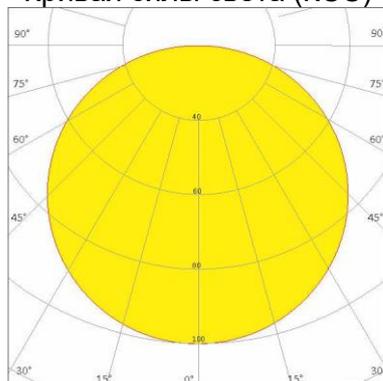

Технические характеристики

Характеристика	Офис-35
Потребляемая мощность, Вт	35
Световой поток светильника, лм	4 000
Цветовая температура, К	3 000
	4 000
	5 000
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Тип КСС	Косинусная
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors
Срок службы светодиодов, часы	100 000
Производитель источника питания	Philips
Гарантийный срок, мес	36
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 176-264
Частота питания, Гц	47-63
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Пульсация светового потока, %	<2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Способ установки светильника	Встраиваемый, накладной
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип рассеивателя	Призма/микропризма/опал
Температурный режим работы, С°	от +5 до +35
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Масса светильника, кг	3,1
Размеры LxВxН, мм	595x595x50