


Светильник светодиодный влагозащищенный Бета2



Светильник светодиодный влагозащищенный Бета предназначен для общего внутреннего освещения производственных и технических помещений, складов и логистических комплексов, гаражей и подземных стоянок, автосервисов и помещений с высокой влажностью. Высота установки светильника до 4 метров. Светильник служит прямой заменой ламповых светильников ЛСП/ЛПП/ЛПО 2x36

Кривая силы света (КСС)

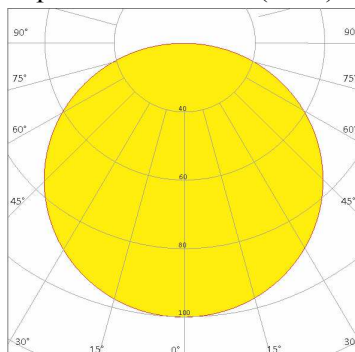

Технические характеристики

Характеристика	Бета2-Н-17-xxx	Бета2-Н-35-xxx	Бета2-Н-50-xxx
Потребляемая мощность, Вт	17	35	50
Световой поток, лм	1 900	3 800	5 500
Цветовая температура, К	3 000 / 4 000 / 5 000		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Тип КСС	Косинусная		
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors		
Срок службы светильника, часов	50 000		
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220		
Гарантийный срок, мес	36		
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 130-260	~ 176-264	
Частота питания, Гц	50	47-63	
Коэффициент мощности, не менее	0,93	0,95	
Пульсация светового потока, %	<10	<1	
Класс защиты от поражения элект. током	1		
Способ установки светильника	Подвесной, накладной		
Материал корпуса / рассеивается	Поликарбонат (Матовый или Прозрачный) коэкструзия		
Температурный режим работы, С°	от -10 до +40		
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У2		
Степень защиты	IP65		
Масса светильника, кг	0,6	1,1	1,6
Размеры LxВxН, мм	505x76x76	1010x76x76	1510x76x76