


Светильник светодиодный влагозащищенный Бета-2



Светильник светодиодный влагозащищенный Бета предназначен для общего внутреннего освещения производственных и технических помещений, складов и логистических комплексов, гаражей и подземных стоянок, автосервисов и помещений с высокой влажностью. Высота установки светильника до 3 метров. Светильник служит прямой заменой ламповых светильников ЛСП/ЛПП/ЛПО 2x36

Кривая силы света (КСС)

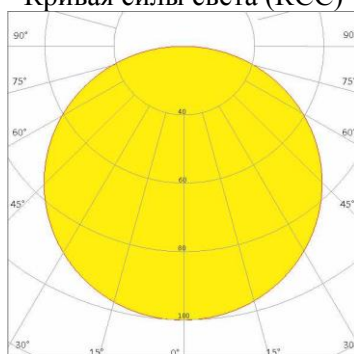

Технические характеристики

Характеристика	Бета2 35	Бета2 50
Потребляемая мощность, Вт	35	50
Световой поток, лм	3 800	5 450
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Тип КСС	Косинусная	
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors	
Срок службы светильника, часов	50 000	
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220	
Гарантийный срок, мес	36	
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 176-264	
Частота питания, Гц	47-63	
Коэффициент мощности, не менее	0,95	
Пульсация светового потока, %	<1	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Способ установки светильника	Подвесной, накладной	
Материал корпуса	Поликарбонат (экструзия)	
Материал рассеивателя	Поликарбонат (экструзия)	
Тип рассеивателя	Матовый	
Температурный режим работы, С°	от -10 до +35	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ4	
Степень защиты	IP54	
Масса светильника, кг	1,1	1,6
Размеры LxВxН, мм	1010x76x76	1510x76x76

Телефон: +7 (937) 723-97-66

+7 (8442) 43-20-34

E-mail: info@volgaprosvet.ru